



Trang Thiết Bị An Toàn Lao Động



Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp

Chúng tôi sở hữu hơn 25 nhân viên được đào tạo chuyên sâu, không chỉ đáp ứng tốt các hoạt động thường ngày mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng một cách tận tâm và hiệu quả.

Hợp tác quốc tế với các NSX và đối tác uy tín

Panindochina tự hào là đối tác của hơn 30 nhà sản xuất và thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, đảm bảo nguồn cung ổn định, hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.

Mạng lưới phân phối

Chúng tôi có hơn 10 đối tác chính thức trong lĩnh vực phân phối sản phẩm và dịch vụ tại Việt Nam và Campuchia, giúp mang đến giải pháp kịp thời và linh hoạt cho nhiều ngành công nghiệp.

Hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng chuyên nghiệp

Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi được chứng nhận bởi các nhà sản xuất hàng đầu như 3M-Scott Safety, Industrial Scientific, Skylotec, SafetyLink, ... Điều này minh chứng cho chất lượng dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng, giúp khách hàng an tâm trong quá trình sử dụng thiết bị.

Đào tạo và chuyển giao kiến thức an toàn

Chúng tôi phối hợp trực tiếp với các nhà sản xuất để tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật kiến thức về sản phẩm và an toàn lao động cho khách hàng – nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị và nhận thức an toàn tại nơi làm việc.

Quản trị bài bản – tài chính vững mạnh

Panindochina vận hành trên nền tảng hệ thống quản lý chuyên nghiệp, đồng thời có nền tảng tài chính mạnh mẽ, giúp đảm bảo tính ổn định và khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Hiểu biết sâu sắc về văn hóa địa phương

Chúng tôi tôn trọng và thấu hiểu văn hóa địa phương, từ đó xây dựng cách tiếp cận linh hoạt, thân thiện, tạo dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng và đối tác tại từng khu vực.

Hợp tác chặt chẽ – Phát triển bền vững

Panindochina luôn duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với cả khách hàng và nhà sản xuất, nhằm cùng nhau phát triển các giải pháp tối ưu, bền vững và hiệu quả trong dài hạn.

Nhóm Sản Phẩm



Trang bị bảo hộ cá nhân



Thiết bị làm việc trên cao, cứu hộ và thoát hiểm



Thiết bị hỗ trợ hô hấp




Máy phát hiện khí



Thiết bị phòng cháy cá nhân và chữa cháy, cứu hộ



Thiết bị an toàn môi trường

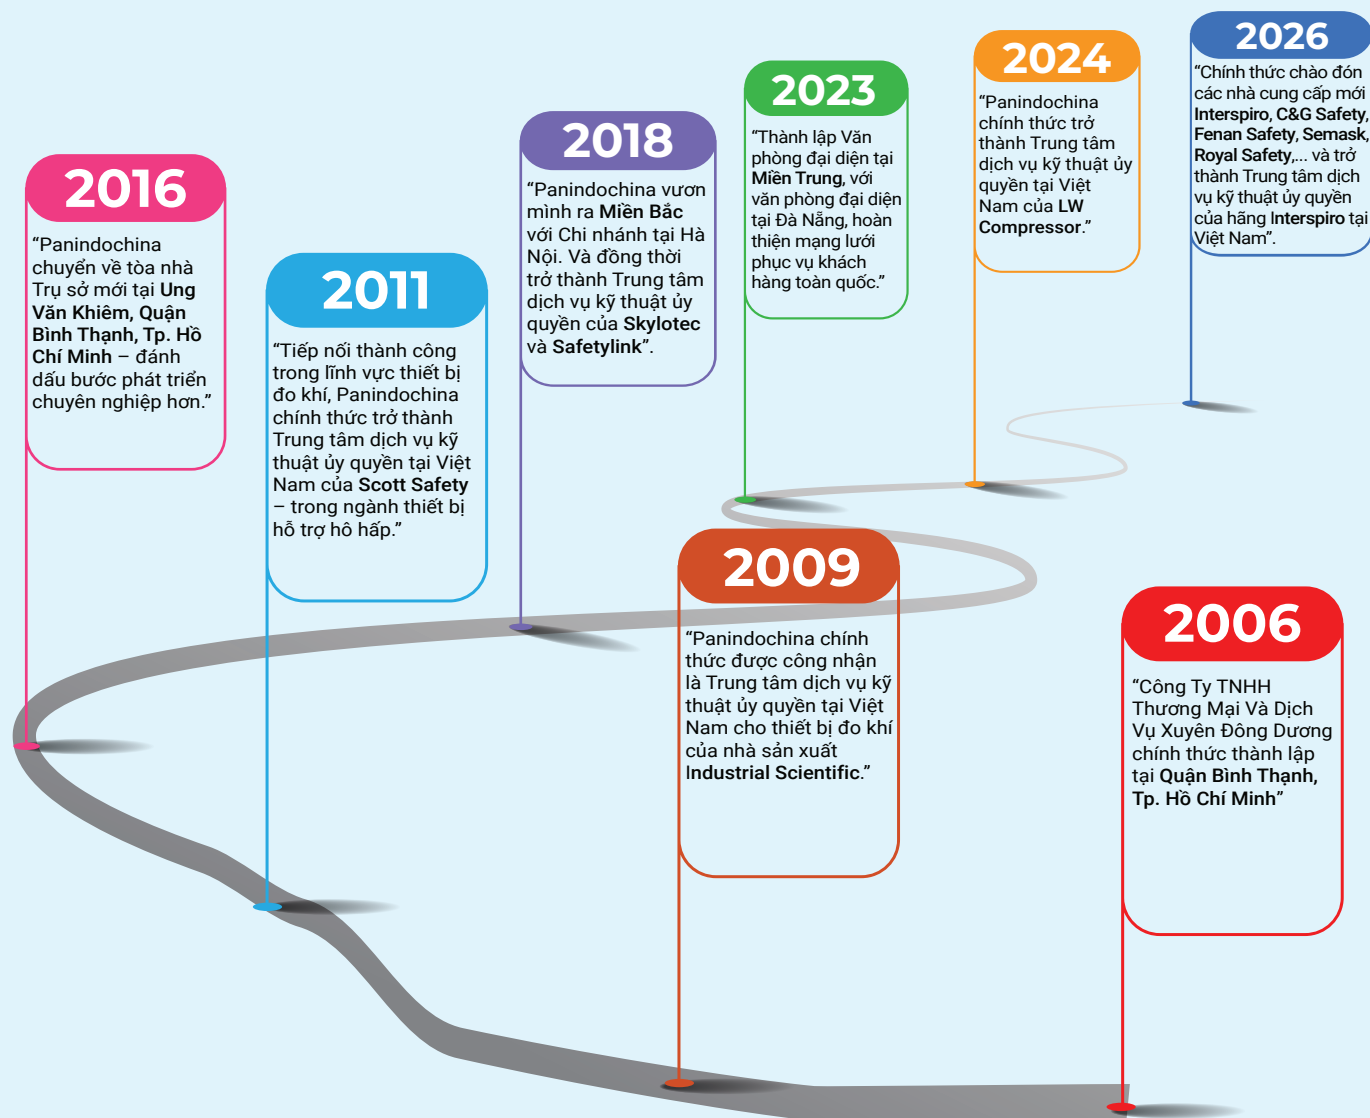

Dịch Vụ Kỹ Thuật Cho Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp Và Máy Phát Hiện Khí

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp (SCBA)

Nạp Khí



Thiết bị hỗ trợ hô hấp (Self-Contained Breathing Apparatus) đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người lao động khỏi môi trường không khí nguy hiểm. Để đảm bảo SCBA luôn trong trạng thái hoạt động tối ưu, việc kiểm tra, bảo trì và sửa chữa định kỳ là điều kiện bắt buộc theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế.


Panindochina – trung tâm dịch vụ ủy quyền của nhà sản xuất hàng đầu 3M – Scott Safety, chuyên cung cấp dịch vụ bảo trì, kiểm tra và sửa chữa các bộ SCBA chuyên nghiệp, giúp thiết bị của bạn luôn đáp ứng yêu cầu sử dụng, sẵn sàng hoạt động trong mọi tình huống.



Dịch vụ sửa chữa và thay thế phụ tùng của Bộ thiết bị thở

Tất cả các linh kiện, phụ kiện sử dụng trong quá trình sửa chữa đều là hàng chính hãng, đi kèm với các dụng cụ và thiết bị chuyên dụng được cung cấp trực tiếp từ nhà sản xuất, giúp đảm bảo tính tương thích tuyệt đối và tuổi thọ vận hành của thiết bị sau dịch vụ.

Quy trình nạp khí theo tiêu chuẩn Châu Âu với sự giám sát của đội ngũ kỹ thuật viên, thực hiện trên các máy nén khí thở tiên tiến, đảm bảo chất lượng khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021:2014.



Dịch vụ cho thuê

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngắn hạn của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị thở.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật hoặc bán hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin: info@panindochina.com.vn

Dịch vụ huấn luyện sử dụng

Nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng và an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành thiết bị, chúng tôi cung cấp các khóa huấn luyện và đào tạo sử dụng thiết bị SCBA do chúng tôi cung cấp.

Máy Phát Hiện Khí

Panindochina tự hào là trung tâm dịch vụ ủy quyền của Industrial Scientific tại Việt Nam, cam kết mang đến giải pháp hiệu chuẩn, bảo trì và sửa chữa thiết bị phát hiện khí theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với sự hợp tác chặt chẽ cùng nhà sản xuất, chúng tôi đảm bảo mọi quy trình dịch vụ đều tuân thủ nghiêm ngặt theo quy chuẩn kỹ thuật, giúp thiết bị của bạn luôn hoạt động chính xác, ổn định và an toàn.



Panindochina cung cấp dịch vụ sửa chữa, hiệu chuẩn và thay thế cảm biến bảo hành cho máy dò khí với chất lượng cao nhất. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi cam kết dịch vụ chất lượng, đảm bảo thời gian xử lý nhanh chóng và hiệu quả cho tất cả các công việc sửa chữa và hiệu chuẩn được thực hiện tại trung tâm của Panindochina.

Panindochina luôn tự tin là cầu nối vững chắc giữa Industrial Scientific và khách hàng tại Việt Nam.



Dịch Vụ Kỹ Thuật Cho Thiết Bị Chống Rơi Và Hệ Thống Cứu Sinh



Tuổi thọ của sản phẩm

Tuổi thọ sản phẩm của thiết bị bảo vệ chống rơi/té ngã cá nhân (PPFE) phụ thuộc vào phần lớn dựa trên điều kiện sử dụng. Dây đai an toàn toàn thân và dây thừng được làm bằng sợi tổng hợp có thể bị lão hóa nhất định ngay cả khi không bị tiếp xúc với những tác nhân như tia cực tím, khí hậu hoặc những ảnh hưởng từ yếu tố môi trường. Bên cạnh đó, những hoạt tính làm mềm vải được sử dụng trên PPFE có thể mất đi theo thời gian, điều này có thể làm thiết bị trở nên giòn dù không được sử dụng.

Những vấn đề này có thể gây hư hỏng vật liệu, có thể không thể quan sát bằng mắt thường, và mất đi khả năng bảo vệ. DGUV 112-98 khuyến cáo dây thừng và dây cáp nên được thay thế mỗi 4-6 năm và dây đai an toàn được thay thế mỗi 6-8 năm, bên cạnh đó người sử dụng cũng cần phải tuân thủ theo hướng dẫn của NSX. Hầu hết thiết bị được sử dụng với tần suất cao sẽ có thời gian tuổi thọ ngắn hơn.



Triển Khai Lắp Đặt

Việc triển khai lắp đặt được thực hiện trực tiếp bởi những chuyên viên được chứng nhận bởi nhà sản xuất. Trong trường hợp, doanh nghiệp mong muốn lắp đặt hệ thống bảo vệ chống rơi/ té ngã cố định của Skylotec như Skyline hoặc Skyrail, Panindochina sẽ lên kế hoạch khảo sát và phương án lắp đặt cũng như kiểm định hệ thống theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Cũng như hệ thống cố định, Panindochina cũng cung cấp và lắp đặt hệ thống bảo vệ chống rơi khi leo thang, điểm cố định đơn và có thể nhiều điểm cố định hơn phụ thuộc vào vị trí có khả năng tiềm ẩn những nguy cơ rơi/ té ngã.

Có 3 lý do, doanh nghiệp có thể cân nhắc sử dụng sản phẩm được cung cấp bởi Panindochina:

- Đội ngũ thi công chuyên nghiệp thực hiện việc lắp đặt, tháo dỡ thiết bị tại khu vực yêu cầu
- Thực hiện kiểm định sau khi hoàn thành công việc lắp đặt
- Cung cấp dịch vụ cải tạo, vệ sinh và bảo dưỡng trong quá trình sử dụng



Tại sao phải kiểm tra thiết bị bảo vệ chống rơi cá nhân (PPFE)?


Việc kiểm tra thiết bị PPFE cần phải được thực hiện bởi chuyên gia (theo DGUV 112-198) tối thiểu mỗi một năm và sau khi bị tác động bởi các yếu tố tác động từ bên ngoài hoặc xuất hiện những dấu hiệu nghi ngờ trong quá trình sử dụng. Chuyên gia sẽ quyết định thiết bị có đang hoạt động tốt hay không và có thể tiếp tục được sử dụng hay không. Kiểm tra chất liệu được dựa trên các quy định được ban hành bởi các tổ chức quốc gia/ quốc tế và hướng dẫn của NSX. Thông tin trên nhãn sản phẩm cũng phải rõ ràng. Kiểm tra phải được thực hiện theo thông số kỹ thuật công bố của NSX và phải được ghi chép đầy đủ.

Kiểm định bởi Panindochina

Panindochina được ủy quyền kiểm tra hầu hết thiết bị bảo vệ chống rơi từ nhà sản xuất Skylotec và được phép chứng nhận những thiết bị này có thể được sử dụng tiếp tục bằng cách ghi chép/ lưu trữ vào sổ thực hiện dịch vụ. Panindochina cũng có thể thực hiện việc kiểm tra tất cả thiết bị đu dây và cứu hộ cứu nạn, cũng như thực hiện thương mại thiết bị trên thị trường được chỉ định

Kiểm tra tại trung tâm dịch vụ kỹ thuật Panindochina:

- Dây đai an toàn toàn thân, cuộn chống rơi tự động, dây thừng và dây cáp
- Khóa Carabiner, dây tạo điểm cố định
- Hệ thống an toàn
- Thiết bị cứu hộ cứu nạn & đu dây tiếp cận
- Giá 3 chân (Tripod)
- Thiết bị bắt rơi
- Con trượt bảo vệ leo thang
- Thiết bị nâng hạ (theo UVV)

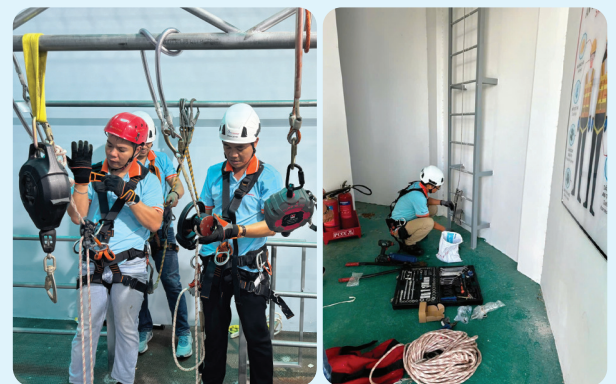



Mũ Bảo Hộ EVO®5 Olympus®

Vỏ mũ bằng chất liệu nhựa ABS cứng

Tiêu chuẩn EN 397, ANSI / ISEA Z89.1, CSA Z94.1, GB2811, AS/NZS 1801



Sản phẩm được ưa chuộng nhất

V6

Vỏ mũ bằng chất liệu nhựa ABS

Tiêu chuẩn AS/NZS 1801, AS/NZS 1800

Mũ Bảo Hộ



BG

Thiết kế nguyên khối, chất liệu Polyethylene

Tiêu chuẩn AS / NZS 1337.1

Khung Đeo Bảo Vệ Mặt



Mũ Bảo Hộ Leo Cao INCEPTOR GRX

Mũ bảo hộ sử dụng cho leo cao, thao tác dây...

Tiêu chuẩn EN 397, EN 12492

Sản phẩm nổi bật



ARIES AIR

Mũ bảo hộ sử dụng cho leo cao, thao tác dây...

Tiêu chuẩn EN 397

Mũ Bảo Hộ Leo Cao



Chất liệu Foam PU, cấp độ bảo vệ Class 5, SLC80 27dB (A)

Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Nút Bịt Tai ChốngỒn



Chất liệu Foam PU, cấp độ bảo vệ SNR 37dB, NRR 32dB

Tiêu chuẩn N352-2

Nút Bịt Tai ChốngỒn



Chất liệu Silicone, cấp độ bảo vệ Class 3, SLC80, 18dB

Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Nút Bịt Tai ChốngỒn



Chất liệu Foam PU, cấp độ bảo vệ SNR: 38dB, NRR: 32dB

Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Nút Bịt Tai ChốngỒn



Chất liệu Foam PU, cấp độ bảo vệ SNR: 35dB, NRR: 31dB

Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Nút Bịt Tai ChốngỒn



Chất liệu Silicone, cấp độ bảo vệ SNR: 32dB, NRR: 26dB

Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Nút Bịt Tai ChốngỒn



Cấp độ bảo vệ
Class 5, SLC80, 31dB



Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Chụp Tai Chống Ổn

Cấp độ bảo vệ
SNR 31



Tiêu chuẩn EN 352-3

**Chụp Tai Chống Ổn
Cài Mũ Bảo Hộ**

Cấp độ bảo vệ
Class 5, NRR: 24dB



Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

**Chụp Tai Chống Ổn
Cài Mũ Bảo Hộ**



Cấp độ bảo vệ
Class 4, SLC80, 23dB



Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

**Chụp Tai Chống Ổn Cho
Mũ Bảo Hộ Vành Rộng**

Cấp độ bảo vệ Class 5,
SNR: 34dB, NRR: 27dB



Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Chụp Tai Chống Ổn

Cấp độ bảo vệ Class 5,
SNR: 33dB, NRR: 26dB



Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Chụp Tai Chống Ổn

Cấp độ bảo vệ Class 5,
SNR: 35dB, NRR: 29dB



Tiêu chuẩn AS/NZS 1270

Chụp Tai Chống Ổn

Dung Dịch Rửa Mắt TOBIN

Được sử dụng để sơ cứu nhanh chóng và hiệu quả khi mắt tiếp xúc với hóa chất

Tiêu chuẩn SS-EN ISO 9002,
SS-EN 46002, SS-EN 552
và SS-EN 556DIN 12930



Sản phẩm được ưa chuộng nhất



3700

Gọng kính bằng
chất liệu PVC trang
bị foam và trong
kính dày 2mm



Tiêu chuẩn AS/NZS 1337.1

Kính Chống Hóa Chất

SG-6102

Thiết kế ôm sát
khung mặt với
tròng kính cong
giúp tầm nhìn
rộng



EN ISO 16321-1:2022/A1:2025

Kính Chống Hóa Chất

SE11281

Gọng kính bằng
nhựa Vinyl mềm
mại, thoải mái



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1, EN166,
AS/NZS 1337.1

Kính Chống Hóa Chất

SPECTRA

Thiết kế nguyên khối trang bị tấm chắn bảo vệ 2 bên



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1

Kính Bảo Hộ Lao Động

ZEN

Thiết kế bắt mắt kết hợp giữa khả năng bảo vệ, và thời trang



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1

Kính Bảo Hộ Lao Động

NHA TRANG

Thiết kế siêu nhẹ chỉ với 22.6g



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1

Kính Bảo Hộ Lao Động

Kính Bảo Hộ Lao Động HANOI

Khung kính bằng Polycarbonate cứng



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1

Sản phẩm được ưa chuộng nhất

SON DOONG

Thiết kế bắt mắt và hiện đại, có thể điều chỉnh góc trông kính



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1

Kính Bảo Hộ Lao Động

SAIGON

Thiết kế ôm sát kết hợp giữa khả năng bảo vệ, thời trang



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1

Kính Bảo Hộ Lao Động

CON DAO

Thiết kế bắt mắt và hiện đại



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1

Kính Bảo Hộ Lao Động

RX-15011-BKC

Thiết kế với chất liệu cao cấp, nhẹ, bền và chịu va đập tốt



Tiêu chuẩn ANSI Z87+, EN 166, CSA Z94.3

Kính Bảo Hộ Lao Động

SG-71006

Thiết kế trông kính ôm sát, kiểu dáng thời trang và siêu nhẹ



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1, CE K&N

Kính Bảo Hộ Lao Động

SG-60068

Thiết kế gọng kính nhẹ, với dây đeo mềm giúp tránh rơi



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1, CE K&N

Kính Bảo Hộ Lao Động

SG-71033

Gọng kính có thể điều chỉnh vừa vặn và thoải mái nhất



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1, CE K&N

Kính Bảo Hộ Lao Động

Kính Bảo Hộ Lao Động SG-71061

Thiết kế trông kính ôm sát, kiểu dáng thời trang và siêu nhẹ



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1, CE K&N

Sản phẩm được ưa chuộng nhất

SG-71069

Tròng kính quang học loại 1 cho độ rõ nét cao và thoải mái



Tiêu chuẩn ANSI Z87.1, CE K&N

Kính Bảo Hộ Lao Động



9330

Tiêu chuẩn EN 149

Khẩu Trang Bảo Hộ FFP2



F9005VH

Tiêu chuẩn EN 149

Khẩu Trang Bảo Hộ FFP2



BGA172-202-000

Tiêu chuẩn EN 149

Khẩu Trang Bảo Hộ FFP2



SM5200

Thiết kế với vành làm kín mặt Silicone, dây đeo sợi Polyester và khung đội đầu Polyethylene



Tiêu chuẩn GB262, GB 2890, EN 140, EN 14387, EN 143

Mặt Nạ Nửa Mặt

SM6200

Thiết kế với vành làm kín mặt TPE, dây đeo sợi Polyester và khung đội đầu Polyethylene



Tiêu chuẩn GB 2890, EN 140

Mặt Nạ Nửa Mặt

SM7501B

Thiết kế với vành làm kín mặt Silicone, dây đeo sợi Polyester và khung đội đầu Polyethylene



Tiêu chuẩn GB 2890, EN 140

Mặt Nạ Nửa Mặt

SM8700

Thiết kế với vành làm kín mặt Silicone Gel, dây đeo sợi Polyester và khung đội đầu Polyethylene



Tiêu chuẩn GB 2890, EN 140

Mặt Nạ Nửa Mặt

Mặt Nạ Nguyên Mặt FSM9800PLUS

Thiết kế mặt nạ bên trong, con dấu bịt mặt và chất liệu dây nịt đầu đều được làm từ Silicone



Tiêu chuẩn GB 2890, EN 136

Sản phẩm được ưa chuộng nhất

FSM9900

Thiết kế với vành làm kín mặt Silicone Gel, dây nịt đầu 6 điểm gia tăng độ kín khít



Tiêu chuẩn GB 2890, EN 136

Mặt Nạ Nguyên Mặt



Phin Lọc



Phin Lọc



Phin Lọc



CHEMICAL 2F

Lưu lượng khí có thể điều chỉnh 120-235 lít/phút, thời gian sử dụng < 10 giờ



Tiêu chuẩn EN 12941 TH3 & EN 12942 TM3

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp Có Động Cơ

BASIC

Lưu lượng khí có thể điều chỉnh 170 - 240 lít/phút, thời gian sử dụng < 10 giờ



Tiêu chuẩn EN 12941 TH3

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp Có Động Cơ Pin

ARES II

Lưu lượng khí có thể điều chỉnh 160 - 270 lít/phút, áp suất đầu vào 400-1000 kPa



Tiêu chuẩn EN 14594, class 3B

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp Kết Nối Với Hệ Thống Khí Nén

CA-1

Thiết kế với mũ trùm đầu chất liệu Nylon



Tiêu chuẩn EN 12941 TH3 EN 14594 3A, EN 166 1 S F

Mũ Trùm Sử Dụng Với Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp Có Động Cơ

Omnira COMBI air

Mặt nạ hàn tự động, bảo vệ mắt và mặt khỏi các tia bức xạ có hại, tia lửa, ...



Tiêu chuẩn EN 12941 TH3, EN 14594, EN 166

Mặt Nạ Hàn Sử Dụng Với Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp Có Động Cơ

UNIMASK

Mặt nạ cung cấp bảo vệ hô hấp và mặt, tối ưu tính năng quang học, và cơ học



Tiêu chuẩn EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166 1 FT B K N

Mặt Nạ Sử Dụng Với Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp Có Động Cơ



Phin Lọc Sử Dụng Với Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp Có Động Cơ

Mặt Nạ Phòng Độc Thoát Hiểm Khẩn Cấp POLIBLITZ 15

Mặt nạ phin lọc được trang bị 1 mặt nạ nửa mặt cung cấp khả năng bảo vệ tối thiểu 15 phút



Tiêu chuẩn DIN 58647-7, EU Regulation 2016/425

Sản phẩm được ưa chuộng nhất

EscABEK

Được trang bị ống ngậm và mũ trùm đầu, cung cấp khả năng bảo vệ tối thiểu 15 phút



Tiêu chuẩn DIN 58647-7, EU Regulation 2016/425

Mặt Nạ Thoát Hiểm Khẩn Cấp

Sèkur esCAPE

Sử dụng bảo vệ hệ hô hấp, mắt và mặt chống lại những chất độc hại và khói trong trường hợp hỏa hoạn



Tiêu chuẩn DIN 58647-7, EU Regulation 2016/425

Mặt Nạ Thoát Hiểm Khẩn Cấp

BLITZ 5

Dùng để tự cứu hộ, được trang bị ống ngậm và kẹp mũi bảo vệ tối thiểu 5 phút



Tiêu chuẩn DIN 58647-7, EU Regulation 2016/425

Mặt Nạ Thoát Hiểm Khẩn Cấp

BLITZ 10

Dùng để tự cứu hộ, được trang bị ống ngậm và kẹp mũi bảo vệ tối thiểu 10 phút



Tiêu chuẩn DIN 58647-7, EU Regulation 2016/425

Mặt Nạ Thoát Hiểm Khẩn Cấp

Găng Tay Phòng Thí Nghiệm 9500

Chất liệu Nitrile, với chiều dài 240mm +/- 5mm

Tiêu chuẩn ISO 374-1 KTP, ISO 374-5



Sản phẩm được ưa chuộng nhất

ULTRANITRIL 492

Chất liệu Nitrile, chiều dài 32cm

Tiêu chuẩn EN ISO 374-5, EN 388, EN ISO 374-1



Găng Tay Chống Hóa Chất

ULTRANE 450

Chất liệu Polychloroprene và cao su tự nhiên, chiều dài 41 cm

Tiêu chuẩn EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5



Găng Tay Chống Hóa Chất

ULTRANITRIL 480

Chất liệu Nitrile, chiều dài 46cm

Tiêu chuẩn EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ISO 18889



Găng Tay Chống Cắt

BUTOFLEX 651

Chất liệu Butyl, chiều dài 37cm

Tiêu chuẩn EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, EN 16350



Găng Tay Chống Cắt

FLUOTECH 468

Chất liệu Fluoroelastomer, chiều dài 30cm

Tiêu chuẩn EN 388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5



Găng Tay Chống Hồ Quang Điện



Găng Tay Thao Tác ULTRANE 553

Thiết kế với lớp phủ Nitrile giúp bảo vệ chống bụi bẩn, chiều dài 22-26 cm

CẤP ĐỘ CHỐNG CẮT 1

Tiêu chuẩn EN 388



Sản phẩm được ưa chuộng nhất

ULTRANE 500

Thiết kế với lớp phủ cao su Nitrile GRIP & PROOF, chiều dài 22-27 cm

CẤP ĐỘ CHỐNG CẮT 1

Tiêu chuẩn EN 388, EN 407, ISO 18889, ANSI/ISEA A1



Găng Tay Cao Su Cách Điện

KRYTECH 582

Thiết kế với lớp phủ cao su Nitrile GRIP & PROOF, chiều dài 23-28 cm

CẤP ĐỘ CHỐNG CẮT D

Tiêu chuẩn EN 388, ISO 13997



Găng Tay Chống Cắt

EXONIT 853

Thiết kế với lớp phủ cao su Nitrile GRIP & PROOF, chiều dài 22-27 cm

CẤP ĐỘ CHỐNG CẮT D

Tiêu chuẩn EN 388, ISO 13997, ANSI/ISEA 138, EN ISO 21420



Găng Tay Chống Cắt

TT555

Chất liệu vải dệt kim kết hợp sợi Polyethylene và sợi thủy tinh, chiều dài 24cm

CẤP ĐỘ CHỐNG CẮT D

Tiêu chuẩn EN 388



Găng Tay Chống Cắt



TU550

Chất liệu vải dệt kim kết hợp sợi Polyethylene và sợi thủy tinh, chiều dài 24cm

CẤP ĐỘ CHỐNG CẮT D

Tiêu chuẩn EN 388

Găng Tay Chống Cắt



TEMPDEX 710

Độ linh hoạt cao, đồng thời bảo vệ cách nhiệt hiệu quả, chiều dài 22-27cm

Tiêu chuẩn EN 388, EN 407, EN ISO 21420

Găng Tay Cách Nhiệt (Nóng)



TEMPLCE 700

Thiết kế tăng cường độ bền, đáp ứng tốt trong môi trường giá lạnh khắc nghiệt, chiều dài 24-27

Tiêu chuẩn EN 388, EN 511, EN ISO 21420, ISO 13997

Găng Tay Cách Nhiệt (Lạnh)



BRW16E

Chất liệu da bò chất lượng cao, chiều dài 406mm

CẤP ĐỘ CHỐNG CẮT 2

Tiêu chuẩn EN 388, EN 407

Găng Tay Hàn



CGL41N

Chất liệu da bò cao cấp, chiều dài từ 23.5 cm

CẤP ĐỘ CHỐNG CẮT 2

Tiêu chuẩn EN 388, EN 420

Găng Tay Da



Quần Áo Chống Hóa Chất Sử Dụng 1 Lần CHEMDEFEND® 250

Thiết kế để bảo vệ người lao động khỏi các mối nguy hiểm từ chất lỏng, tác nhân sinh học và bụi mịn

Tiêu chuẩn EN1073-2, EN1149-5, EN14126, EN ISO 13982-1, EN13034

Sản phẩm được ưa chuộng nhất



CHEMDEFEND® 310

Sử dụng môi trường có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất áp lực cao, tác nhân truyền nhiễm, chất thải sinh học và tính điện

Tiêu chuẩn EN1073-2, EN1149-5, EN14126, EN 14605+A1, EN13034, ISO 27065, EN ISO 13982-1,

Quần Áo Chống Hóa Chất Sử Dụng 1 Lần



CHEMDEFEND® 410

Sử dụng môi trường có nguy cơ tiếp xúc với hóa chất vô cơ, hóa chất hữu cơ và các tác nhân sinh học/lây nhiễm

Tiêu chuẩn EN1073-2, EN1149-5, EN14126, EN 14605+A1, EN13034, EN ISO 13982-1,

Quần Áo Chống Hóa Chất Sử Dụng 1 Lần





ULTITEC 2000

Sử dụng chống dầu, chất lỏng văng bắn và tác nhân lây nhiễm

Tiêu chuẩn EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Quần Áo Chống Hóa Chất Sử Dụng 1 Lần



ULTITEC 4000S

Sử dụng chống hóa chất dạng lỏng

Tiêu chuẩn EN ISO 13982-1, EN 13034 EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Quần Áo Chống Hóa Chất Sử Dụng 1 Lần



ULTITEC 4000

Sử dụng chống nhiều loại hóa chất và chất lỏng dạng tía

Tiêu chuẩn EN 14605, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126, EN ISO 27065

Quần Áo Chống Hóa Chất Sử Dụng 1 Lần



Quần Áo Chống Hóa Chất GTR

Bảo vệ lực lượng phản ứng nhanh, chống lại hóa chất dạng rắn và dung dịch, khí ăn mòn, khí độc hại

Tiêu chuẩn EN 943-2, SOLAS 1974/1988, FINABEL 0.7.C, EN 14126

Sản phẩm được quan tâm nhiều nhất



GTL

Thiết kế bảo vệ lực lượng phản ứng nhanh chống lại hóa chất dạng rắn và dung dịch, khí ăn mòn, khí độc hại

Tiêu chuẩn EN 943-2, FINABEL 0.7.C EN 14126, SOLAS 1974/1988

Quần Áo Chống Hóa Chất



CHEMPROTEX™ 300

Thiết kế kín, bảo vệ khỏi sự nhiễm bẩn từ các hóa chất lỏng văng bắn

Tiêu chuẩn EN 14605, EN 13982 EN 13034, EN 1073, EN 14126, EN 1149-1, SOLAS 1974/1988

Quần Áo Chống Hóa Chất



GLS 300B

Thiết kế chống chịu hóa chất

Tiêu chuẩn EN 943-1, EN 14605, EN 13982-1, EN 13034, ATEX

Quần Áo Chống Hóa Chất



SC1

Thiết kế chống chịu hóa chất và có thể tái sử dụng nhiều lần

Tiêu chuẩn EN 14605

Quần Áo Chống Hóa Chất



SC4

Thiết kế chống thấm chất lỏng, bảo vệ khỏi sự nhiễm bẩn do hóa chất lỏng văng bắn

Tiêu chuẩn EN 14605, FINABEL 0.7.C, EN14126

Quần Áo Chống Hóa Chất





Thiết kế với chất liệu vải Pongee polyester phủ PU, 110gsm, chống tĩnh điện, và lớp trong Polyester 100%, 65gsm



Bộ Quần Áo Mưa

Thiết kế với chất liệu 50% Modacrylic/ 38% Cotton/ 5% Aramid/ 5% Nylon/ 2% sợi chống tĩnh điện, 240gsm



Tiêu chuẩn EN 11611, EN 11612, EN 1149-5, EN 13034, EN 20471, IEC 61482-1-1

Áo Ấm

Thiết kế với chất liệu FR 98% Cotton, 2% chống tĩnh điện, 6.5 OZ/YD²/220 g/m²



Tiêu chuẩn NFPA 2112, EN 11612, EN 1149-5

Bộ Quần Áo Chạm Cháy

Thiết kế với chất liệu Nomex® IIIA / Aramid IIIA, 200 g/m²(6oz/yd²)



Tiêu chuẩn NFPA 2112, EN 11612, EN 1149-5

Bộ Quần Áo Bảo Hộ

ARCPRO-KIT-55

Trang phục bảo hộ chống hồ quang điện 55 cal/cm²



Tiêu chuẩn ASTM F1959, ASTM F2621, NFPA 70E, IEC 61482-1-1, EN ISO 11612, EN 1149-5, DL/T320-2019, GB 8965.1

Trang Phục Chống Hồ Quang Điện

Trang Phục Chống Hồ Quang Điện ARCPRO-KIT-25

Trang phục bảo hộ chuyên dụng, được thiết kế đặc biệt nhằm bảo vệ người lao động khỏi các nguy cơ do hồ quang điện gây ra

Tiêu chuẩn ASTM F1959, ASTM F2621, NFPA 70E, IEC 61482-1-1, EN ISO 11612, EN 1149-5, DL/T320, GB 8965.1



Sản phẩm được quan tâm nhiều nhất

E2600

Tạp dề phủ nhôm chịu nhiệt, phản xạ bức xạ nhiệt, bảo vệ khi làm việc nhiệt độ cao



Tiêu chuẩn EN ISO 11612

Tạp Dề Phủ Nhôm

E2451

Mặt trước chống thấm nước và mặt sau bằng vải Cotton 100% chống cháy đã qua xử lý chống thấm nước



Tiêu chuẩn EN 14877

Bộ Quần Áo Bảo Hộ Phun Bi

E2490

Mặt trước bằng vải phủ PVC chống thấm nước và mặt sau làm từ vải chống thấm nước



Tiêu chuẩn EN 14877

Bộ Quần Áo Bảo Hộ Phun Cát

ECVHVY

Thiết kế hỗ trợ ngăn ngừa căng thẳng do nhiệt



Áo Làm Mát

CSB

Thiết kế hỗ trợ làm mát da và góp phần cải thiện quá trình mất nước cho da



Tiêu chuẩn EN 14877

Khăn Làm Mát

CSHV

Thiết kế sử dụng cho chống nắng, chống bụi bẩn, và làm mát



Khăn Làm Mát Đa Năng



Giày Bảo Hộ Lao Động **MR2-8839-11**

Giày bảo hộ được thiết kế bằng da thật để ngoài làm bằng cao su Nitrile, trang bị thêm dải phản quang

Tiêu chuẩn ISO 20345, EN 345-1

Sản phẩm được ưa chuộng nhất



M2-8839-11

Để ngoài bằng chất liệu cao su Nitrile, đế giày có khả năng chống dầu mỡ và chịu nhiệt



Tiêu chuẩn ISO 20345, EN 345-1

Giày Bảo Hộ Lao Động

M2-8838-11

Để ngoài bằng chất liệu cao su Nitrile, đế giày có khả năng chống dầu mỡ và chịu nhiệt



Tiêu chuẩn ISO 20345, EN 345-1

Giày Bảo Hộ Lao Động

M2-8854-11

Để ngoài bằng chất liệu cao su Nitrile, đế giày có khả năng chống dầu mỡ và chịu nhiệt



Tiêu chuẩn ISO 20345, EN 345-1

Giày Bảo Hộ Lao Động


M9-3320-11

Để ngoài bằng chất liệu cao su Nitrile, đế giày có khả năng chống dầu mỡ và chịu nhiệt



Tiêu chuẩn ISO 20345, EN 345-1

Giày Bảo Hộ Lao Động

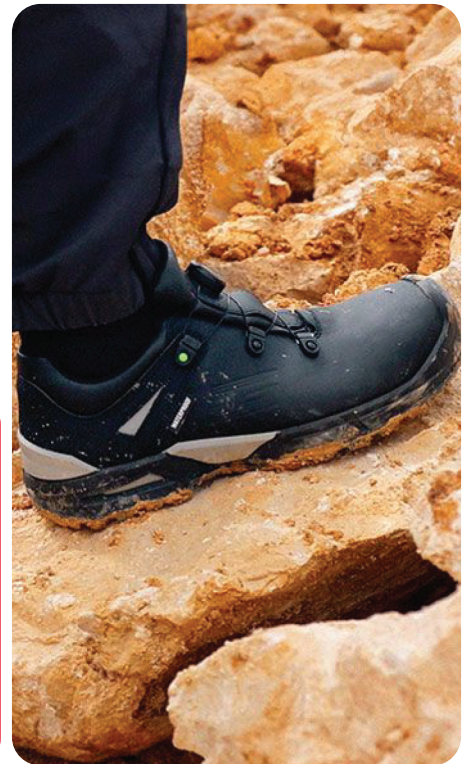

STELVIO

Độ bền cao, tính năng chuyên biệt, phù hợp cho công việc ngoài trời và trên địa hình không bằng phẳng



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S7S FO CI HI HRO SC SR

Giày Bảo Hộ Lao Động

AROLLA

Thiết kế cao cấp, chất liệu da thật, với phần gót phủ PU, chịu lực cao và chống mài mòn



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S7S FO CI HI HRO SC SR

Giày Bảo Hộ Lao Động

ALPI

Thiết kế cao cấp, lớp lót chống thấm nước mềm mại, có khả năng chống mồ hôi và mài mòn rất tốt



Tiêu chuẩn UNI EN ISO 20345
S3 CI HI WR HRO SRC

Giày Bảo Hộ Lao Động

LOBBIA

Thiết kế cao cấp, chất liệu da thật, với phần gót phủ PU, chịu lực cao và chống mài mòn



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S7S FO CI HI HRO SC SR

Giày Bảo Hộ Lao Động

TRIGLAV

Thiết kế cao cấp, chất liệu da thật, với phần gót phủ PU, chịu lực cao và chống mài mòn



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S7S FO CI HI HRO SC SR

Giày Bảo Hộ Lao Động



TITANIUM

Thiết kế cao cấp, gót giày bằng da chống trầy xước, và có lớp lót màng chống thấm nước, chống mồ hôi



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S7S FO CI SC SR

Giày Bảo Hộ Lao Động

L310

Thiết kế cho môi trường làm việc khắc nghiệt, kết hợp độ bền, sự thoải mái



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S3 FO SR

Giày Bảo Hộ Lao Động

1993H

Chất liệu da trơn màu đen, vải Oxford đen, da phản quang, đế PU



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S3L FO SR

Giày Bảo Hộ Lao Động

1993L

Chất liệu da trơn màu đen, vải Oxford đen, da phản quang, đế PU



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S3L FO SR

Giày Bảo Hộ Lao Động

57149

Chất liệu da trơn màu nâu, vải Oxford nâu, đế PU



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S3L FO SR HRO

Giày Bảo Hộ Lao Động

AC125

Chất liệu Sợi Microfiber trắng, đế PU



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S3 FO SR

Giày Bảo Hộ Lao Động

JR29

Chất liệu da thật cao cấp màu đen, vải Oxford đen, da phản quang, đế PU



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S3L FO SR HRO

Giày Bảo Hộ Lao Động

JR30

Chất liệu da thật màu nâu nguyên tấm, da phản quang, khóa kéo bên hông, khay bấm kim loại và khóa dán Velcro, đế PU



Tiêu chuẩn EN ISO 20345
S3L FO SR HRO

Giày Bảo Hộ Lao Động

Ủng Bảo Hộ M808

Thiết kế có khả năng chống hóa chất và dầu, chống thấm nước và chống trơn trượt. Với chất liệu đế PVC, chiều cao 400mm

Tiêu chuẩn EN 12568

Sản phẩm được ưa chuộng nhất



R-2-19

Thiết kế có khả năng chống hóa chất và dầu, chống thấm nước và chống trơn trượt, chất liệu đế PVC, chiều cao 380mm



Tiêu chuẩn EN ISO 20345 S5,
GB21148

Ủng Bảo Hộ Lao Động

HAZMAX™

Ủng chống hóa chất với mũi giày bằng thép, đế giày bằng cao su lưu hóa và có khả năng chống tĩnh điện



Tiêu chuẩn EN 13832-3, EN ISO 20345
S5 HRO SRC CI FO E

Ủng Bảo Hộ Lao Động



G-1131-S-ST

Thiết kế cho ứng dụng công nghiệp và thương mại



Tiêu chuẩn EN 358, EN 361

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

G-1132-WS

Thiết kế đặc biệt cho lĩnh vực điện gió, và những công việc đòi hỏi tính an toàn và công năng cao



Tiêu chuẩn ANSI/ASSP Z359.11, OSHA EN 361, CSA Z259.10-18, EN 358,

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

G-1143-02

Thiết kế lý tưởng cho lĩnh vực cứu hỏa, lực lượng đặc nhiệm hoặc thao tác dây



Tiêu chuẩn EN 358, EN 361, EN 813

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

G-1176

Thiết kế bàn đệm lưng rộng, chất liệu thoáng khí và đai chân có thể điều chỉnh giúp giảm áp lực và hỗ trợ tối ưu trong các công việc thời gian dài

Tiêu chuẩn EN 358, EN 361, EN 813



Sản phẩm nổi bật

G-1153

Thiết kế cho các ứng dụng leo dây, tích hợp thiết bị leo ngược



Tiêu chuẩn EN 358, EN 361

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

G-1155

Thiết kế đơn giản, cho hệ thống cố định trên các tòa nhà, tượng đài và cột trụ



Tiêu chuẩn EN 358, EN 361

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

G-1161

Thiết kế cho công việc thao tác dây và cố định vị trí



Tiêu chuẩn EN 358, EN 361, EN 813

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

G-1172

Thiết kế thoải mái và tiện dụng, thiết kế đặc biệt cho công việc thao tác bằng dây



Tiêu chuẩn EN 358, EN 361, EN 813

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

G-2000-STD

Thiết kế tối ưu cho công việc trên cột trụ và thang



Tiêu chuẩn EN 358, EN 361, EN 813

Dây Đai An Toàn Toàn Thân



XARRIER

Đai an toàn ngồi tiện dụng và nhẹ, được trang bị nhiều vị trí mang dụng cụ



Tiêu chuẩn EN 358, EN 813, EN 12277

Dây Đai An Toàn Ngồi

RESC B

Đai thoát hiểm, phù hợp sử dụng cho thoát hiểm và cứu hộ cứu nạn



Tiêu chuẩn EN 1498

Đai Thoát Hiểm

SEAT TEC

Thiết kế công thái học, nhẹ và thoải mái, hỗ trợ treo người an toàn trong thời gian dài



Ghế Ngồi Làm Việc Trên Cao

L-0117-2

Trang bị 2 khóa carabiner FS 90 ST trên mỗi đầu dây và 1 khóa FS 51 ST tại vị trí sử dụng kết nối với dây đai an toàn toàn thân



Tiêu chuẩn EN 354, EN 355

Dây Chống Rơi 2 Móc

L-0209-1.5

Dây chống rơi được thiết kế co giãn, đảm bảo dây không bị chùng trong quá trình sử dụng



Tiêu chuẩn EN 354, EN 355

Dây Chống Rơi 2 Móc

L-0005

Phụ kiện sử dụng theo phương ngang, giảm lực tác động lên người sử dụng khi có sự cố té ngã



Tiêu chuẩn EN 355

Bộ Giảm Sốc

Dây Chống Rơi 2 Móc

L-0559-1.8

Sử dụng với người có cân nặng từ 50-140kg, duy trì lực tác động tối đa lên người dùng dưới 6 kN



Tiêu chuẩn EN 354, EN 355, EN 795, GB 6095, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074

Sản phẩm nổi bật



L-0558-1.8

Sử dụng với người có cân nặng từ 50-140kg, duy trì lực tác động tối đa lên người dùng dưới 6 kN



Tiêu chuẩn ANSI Z359.13, EN 354, EN 355, EN 795, CSA Z259.11, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074

Dây Chống Rơi 2 Móc

L-0572-1.8

Sử dụng với người có cân nặng từ 50-140kg, duy trì lực tác động tối đa lên người dùng dưới 6 kN



Tiêu chuẩn ANSI Z359.13, EN 354, EN 355, EN 795, CSA Z259.11, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074

Dây Chống Rơi 2 Móc



L-0834-1C8

Thiết kế linh hoạt và khóa nhỏ gọn sử dụng một tay dễ dàng, ứng dụng phổ biến



Tiêu chuẩn EN 355, EN 795, RFU PPE-R/11.074

Dây Chống Rơi 1 Móc



L-0835-1C8

Dây chống rơi có khóa an toàn linh hoạt và bộ giảm chấn siêu nhỏ gọn, phù hợp với mọi mục đích sử dụng



Tiêu chuẩn EN 354, EN 355

Dây Chống Rơi 2 Móc

L-0837-1C8

Dây chống rơi có khóa an toàn linh hoạt và bộ giảm chấn siêu nhỏ gọn, phù hợp với mọi mục đích sử dụng



Tiêu chuẩn EN 354, EN 355

Dây Chống Rơi 2 Móc

L-0840-1C8

Dây chống rơi có bộ giảm chấn nhỏ gọn, giúp di chuyển dễ dàng trong không gian hẹp



Tiêu chuẩn EN 355

Dây Chống Rơi 2 Móc



Cuộn Dây Chống Rơi Tự Động

RAPTOR C

Thiết kế với dây cáp thép mạ kẽm, dạng mô-đun và dễ bảo trì, trọng lượng người dùng từ 40 - 140 kg, ứng dụng theo phương thẳng đứng (tối đa 140 kg) và phương ngang (tối đa 100 kg).

Tiêu chuẩn EN 360, RFU PPE-R/11.060

Sản phẩm nổi bật



RAPTOR W

Thiết kế dây vải, dạng mô-đun và dễ bảo trì, trọng lượng người dùng từ 40 - 140 kg, dùng cho các ứng dụng thẳng đứng

Tiêu chuẩn EN 360

Cuộn Dây Chống Rơi Tự Động



RAPTOR CS

Thiết kế dây cáp thép không gỉ, dạng mô-đun và dễ bảo trì, trọng lượng người dùng từ 40 - 140 kg, dùng cho các ứng dụng thẳng đứng

Tiêu chuẩn EN 360

Cuộn Dây Chống Rơi Tự Động



PEANUT I

Thiết bị làm việc trên cao, chịu tải 50-135 kg, sử dụng làm việc trên giàn giáo

Tiêu chuẩn EN 360, GS-PS-12, RFU PPE-R/11.060, RFU PPE-R/11.085, RFU PPE-R/11.124

Dây Chống Rơi Tự Động



PEANUT Y

Thiết bị làm việc trên cao, chịu tải 50-135 kg, sử dụng làm việc trên giàn giáo, chiều cao rơi thấp

Tiêu chuẩn EN 360, GS-PS-12, RFU PPE-R/11.060, RFU PPE-R/11.085, RFU PPE-R/11.124

Dây Chống Rơi Tự Động



GORDON LIFT 2:1

Hệ thống được cấu hình theo tỷ số truyền lực 2:1, giúp giảm lực cần thiết khi nâng và hỗ trợ di chuyển vật liệu, hàng hóa trong công việc hằng ngày

Tiêu chuẩn EN 13157

Bộ Nâng Hạ Cấu Hình 2:1



GORDON LIFT 4:1

Hệ thống được cấu hình theo tỷ số truyền lực 4:1, giúp giảm lực cần thiết khi nâng và hỗ trợ di chuyển vật liệu, hàng hóa trong môi trường công nghiệp.

Tiêu chuẩn EN 13157

Bộ Nâng Hạ Cấu Hình 4:1



GORDON PULLEY 1:3

Thiết kế cho các ứng dụng nâng hạ và cứu nạn cứu hộ, với cấu hình truyền lực 1:3, giúp giảm lực cần thiết khi nâng tải.

Bộ Nâng Hạ Cấu Hình 1:3



GORDON PULLEY 1:5

Giải pháp nâng hạ hiệu quả, được thiết kế với cấu hình truyền lực 1:5, giúp giảm lực nâng và tăng khả năng kiểm soát tải.

Bộ Nâng Hạ Cấu Hình 1:5



FA10301

Thiết kế khóa D sau lưng, dây đai có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 361

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

FA30401

Thiết kế 1 khóa D sau lưng, 2 khóa D bên hông, dây đai có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 361

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

FA30501

Thiết kế khóa D sau lưng, dây đai có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 361

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

FA40601

Thiết kế 1 khóa D sau lưng, 1 điểm kết nối trước ngực, 2 khóa D bên hông, dây đai có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 361, EN358

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

FA50601

Thiết kế 1 khóa D sau lưng, 2 khóa D trước ngực, 2 khóa D bên hông, dây đai có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 361, EN358

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

FA50602

Thiết kế 1 khóa D sau lưng, 1 khóa D trước ngực, 2 khóa D bên hông và 1 khóa D trước bụng, dây đai có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 361, EN358, EN813

Dây Đai An Toàn Toàn Thân

FA30504-Arc

Thiết kế 1 khóa D sau lưng, 2 khóa D bên hông, dây đai có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 361, EN358

Dây Đai An Toàn Toàn Thân Cho Ngành Điện



EAL10201

Thiết kế với chất liệu dây Polyester, đường kính dây 12 mm



Tiêu chuẩn EN 355

Dây Chống Rơi

EAL20207-ARC

Thiết kế với chất liệu dây Polyester, đường kính dây 30 mm



Tiêu chuẩn EN 355

Dây Chống Rơi Cho Ngành Truyền Tải Điện

SJD-RTW

Thiết kế với chất liệu dây vải Dyneema, đường kính dây 20*1.5mm



Tiêu chuẩn EN 360

Cuộn Dây Chống Rơi 3 Mét, 6 Mét

SJD-RT

Thiết kế với chất liệu dây cáp thép không gỉ, đường kính dây 5mm



Tiêu chuẩn EN 360

Cuộn Dây Chống Rơi 6 Mét, 10 Mét, 15 Mét, 20 Mét



NANOLINK

Thiết kế để đảm bảo an toàn tối đa trong mọi ứng dụng.



EN 358, EN 795

Dây Chống Rơi Tự Rút

Dây Cố Định Vị Trí

LORY X

Sử dụng cố định vị trí làm việc, như thiết bị giới hạn phạm vi di chuyển khi làm việc trên mái, điểm neo tạm thời hoặc sử dụng bắt rơi trên hệ thống dây cáp



Tiêu chuẩn CEN/TS 16415, EN 358, EN 795-B

Sản phẩm nổi bật

LORY X

Dây cố định vị trí có thể điều chỉnh khi chịu tải, chức năng chống hoảng loạn



Tiêu chuẩn CEN/TS 16415, EN 358, EN 795-B

Dây Cố Định Vị Trí

ERGOGRIP SK16

Dây cố định vị trí giúp người sử dụng cố định đúng vị trí làm việc, với đường kính dây 16 mm



Tiêu chuẩn EN 358

Dây Cố Định Vị Trí

ERGOGRIP SK12

Dây cố định vị trí giúp người sử dụng cố định đúng vị trí làm việc, với đường kính dây 12 mm



Tiêu chuẩn EN 358

Dây Cố Định Vị Trí

FINCH

Loại dây có thể điều chỉnh, nhỏ gọn và dễ sử dụng



Tiêu chuẩn EN 358

Dây Cố Định Vị Trí

ATLAS SK12

Dây cố định vị trí làm việc, chiều dài dây có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 358, GB 6095

Dây Cố Định Vị Trí



TUNER PRO

Thiết kế dùng cho việc tiếp cận bằng dây thừng, làm việc trên cao và cứu hộ



EN 358, EN 795

Dây Chống Rơi Tự Rút



Khóa Bắt Dây

CHEST ASCENDER+

Sử dụng khi di chuyển trên dây trong các công việc trên cao, cứu hộ và tiếp cận bằng dây

Tiêu chuẩn EN 567, EN 12841, EN 12841

Sản phẩm được ưa chuộng nhất



ASCENDER SIMPLE

Thiết kế cho leo dây hoặc làm khóa dự phòng (backup), hỗ trợ thao tác bằng một tay.

Tiêu chuẩn EN 567, EN 12841

Khóa Bắt Dây



QUICK STEP

Thiết bị đi lên chân trái được thiết kế với cam tích hợp, chuyên dùng cho các hệ thống dây trong công việc trên cao và kỹ thuật leo cây



Khóa Đi Lên

QUICK ROLL R

Thiết bị leo dây, tích hợp ròng rọc, cho các ứng dụng tiếp cận bằng dây và cứu hộ.

Tiêu chuẩn EN 567, EN 12841, EN 12841

Khóa Đi Lên



CRIC

Khóa bắt dây đa năng tích hợp ròng rọc, thiết kế nhỏ gọn và linh hoạt.

Tiêu chuẩn EN 567, EN 12278, EN 12841

Khóa Bắt Dây



GET UP

Thiết kế cầm nắm thoải mái và thao tác hiệu quả, phù hợp cho các ứng dụng làm việc trên cao, tiếp cận bằng dây và cứu nạn, cứu hộ

Tiêu chuẩn EN 567 EN 12841, UIAA 126

Khóa Bắt Dây



SIRIUS

Thiết bị nhỏ gọn, bền bỉ, được thiết kế cho các ứng dụng làm việc trên cao trong công nghiệp và cứu nạn, cứu hộ

Tiêu chuẩn ANSI/ASSP Z359.9, EN 341, EN 12841, EN 15151-1, NFPA 2500:2022

Khóa An Toàn Đi Xuống



SPARROW 200R

Thiết bị cho phép người vận hành đi xuống trên dây làm việc, cố định vị trí và đi lên

Tiêu chuẩn EN 341, EN 12841, EN 12841

Khóa An Toàn Đi Xuống



LORY

Thiết kế dành cho leo núi, trang bị cơ chế khóa tự động cùng chức năng chống hoảng loạn, giúp kiểm soát tốc độ hạ dây an toàn

Tiêu chuẩn EN 341, EN 12841, EN 15151

Khóa An Toàn Đi Xuống



MARK 1

Thiết kế với khả năng bắt dây vượt trội, cho phép chuyển đổi mượt mà giữa trạng thái dừng và di chuyển

Tiêu chuẩn EN 341, EN 12841

Khóa An Toàn Đi Xuống



JACKPOD TRI

Sử dụng trong không gian hạn chế, phù hợp với tất cả những khu vực có lối đi vào theo phương thẳng đứng

Tiêu chuẩn CEN/TS 16415, EN 795

Giá Đỡ 3 Chân



JACKPOD DAVIT

Sử dụng cho không gian hạn chế, hệ thống thiết kế cơ động với chiều cao chân đứng có thể điều chỉnh

Tiêu chuẩn EN 795

Bộ Cầu Trục



BEAMTAC 2.0

Phù hợp gắn trên thanh xà thép, có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công việc khác nhau

Tiêu chuẩn ANSI/ASSP Z359.18, CEN/TS 16415, EN 795

Thiết Bị Tạo Điểm Neo Di Động



LOOP 26 KN

Dây tạo điểm neo, được sử dụng trong các công việc đu dây tiếp cận hoặc cứu hộ cứu nạn

Tiêu chuẩn CEN/TS 16415, EN 354, EN 566, EN 795

Dây Tạo Điểm Neo



RAPTOR C20 HUB

Được sử dụng với chạc 3 chân, với mục đích bắt rơi và cứu hộ khẩn cấp

Tiêu chuẩn EN 360, EN 1496

Tời Quay



JACKPOD WINCH

Được sử dụng với chạc 3 chân, cho phép nâng hạ người lao động

Tiêu chuẩn EN 614-1, EN 1496, EN 13157, EN ISO 12100

Tời Quay



JAMBTAC

Thiết kế làm điểm neo di động được thiết kế để lắp đặt nhanh trên khung cửa

Điểm Neo Di Động



SKR-2 + KIT 12

Thiết bị chống rơi khi làm việc trên cao, dạng trượt, có khóa tay

Tiêu chuẩn EN 353-2, EN 12841, EN 353-2

Bộ Dây Chống Rơi



SET EASY SPEED

Bộ dây chống rơi định hướng thích hợp sử dụng cho cả phương ngang và phương thẳng đứng

Tiêu chuẩn EN 353-2, EN 12841, RFU PPE-R/11.075

Bộ Dây Chống Rơi



SKN BFD SK12

Bộ dây chống rơi định hướng được trang bị bộ giảm chấn nhỏ gọn, phù hợp sử dụng cho công việc trên các cạnh dốc

Tiêu chuẩn EN 353-2

Bộ Dây Chống Rơi



SCOUT

Bộ dây chống rơi định hướng được trang bị bộ giảm chấn nhỏ gọn, phù hợp sử dụng cho công việc phương ngang và phương dọc

Tiêu chuẩn EN 353-2

Bộ Dây Chống Rơi



Thiết Bị Thoát Hiểm Và Cứu Hộ

MILAN 2.0 POWER

Sử dụng cho tất cả các khu vực làm việc cần trong thoát hiểm khẩn cấp hoặc cứu hộ cứu nạn

Tiêu chuẩn ANSI Z359.9, EN 341, EN 1496, MEETS CSA Z259.2.3:16/1/B

Sản phẩm được ưa chuộng nhất



6:1 MINI HAUL

Thiết kế siêu nhẹ, nhỏ gọn dễ sử dụng và khóa dây đảm bảo an toàn khi tải, sử dụng cứu hộ và kéo vật



Hệ Thống Ròng Rọc Cứu Hộ

BỘ 5:1

Sử dụng để cứu hộ trong không gian hạn chế, cũng như trong các tình huống cứu hộ chuyên nghiệp hoặc đặc biệt



Hệ Thống Ròng Rọc Cứu Hộ

DEUS ONE

Thiết bị tự thoát hiểm nhỏ gọn, tự động



Tiêu chuẩn ANSI Z359.4, EN 341

Thiết Bị Thoát Hiểm

UP YOU GO

Bộ ròng rọc tự khóa được thiết kế nhỏ gọn, tích hợp cơ chế tự khóa, truyền lực 4:1 hoặc 5:1, giúp giảm đáng kể lực kéo khi nâng hạ hoặc căng tải




Sào Cứu Hộ Trên Cao

TELESTICK

Sử dụng để gắn khóa carabiner vào một điểm neo không thể tiếp cận



Sào Cứu Hộ Trên Cao

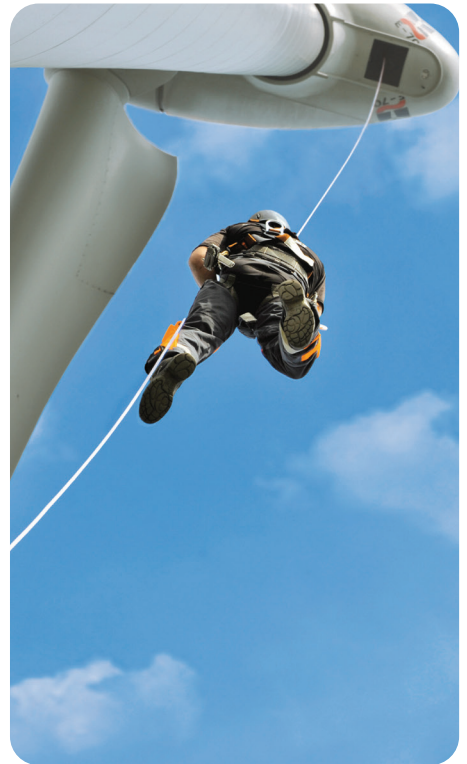

Tời Điện ACTSAFE ACX

Sử dụng vận chuyển người hoặc dụng cụ đến những khu vực khó tiếp cận và những khu vực cần thực hiện những công việc định kỳ hoặc không thường xuyên



Sản phẩm công nghệ nổi bật

ACTSAFE RCX

Được sử dụng bởi các đội tìm kiếm và cứu nạn (SAR) từ lực lượng cứu hỏa, cứu trợ thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp



Tời Điện

ACTSAFE ICX

Thiết bị chạy pin siêu nhẹ và nhỏ gọn, được phát triển để vận chuyển người an toàn và hiệu quả tại các khu vực khó tiếp cận.



Tời Điện



CHEESE PLATE L

Phù hợp cho công việc tiếp cận bằng dây, cứu nạn cứu hộ, làm việc trên cao và thiết lập hệ thống neo.



Tấm Chia Điểm Neo

FOREST

Phù hợp để thiết lập điểm neo tạm thời trong các ứng dụng chăm sóc cây xanh và làm việc trên công trường xây dựng



Tiêu chuẩn EN 795

Dây TẠO Điểm Neo

TWIRL

Phù hợp cho tiếp cận bằng dây, cứu nạn cứu hộ, làm việc trên cao và hệ thống nâng hạ tải.



Tiêu chuẩn RFU PPE-R/11.135

Khóa TẠO Điểm Neo Khớp Xoay

ORBITER M

Ròng rọc với thiết kế mặt bích nhôm, dùng cho dây có đường kính $\varnothing \leq 13$ mm



Tiêu chuẩn EN 12278, UIAA 127

Ròng Rọc An Toàn

ORBITER H

Phù hợp để thiết lập hệ thống ròng rọc có tỷ số truyền lực 6:1, hỗ trợ nâng hạ tải và cứu nạn, cứu hộ



Tiêu chuẩn EN 12278, UIAA 127

Ròng Rọc An Toàn

ROLLNLOCK

Thiết kế chuyên dụng cho các ứng dụng tiếp cận bằng dây và cứu nạn, cứu hộ.



Tiêu chuẩn EN 567, EN 12278, EN 12841

Ròng Rọc An Toàn

DUETTO

Thiết kế cho các ứng dụng trong công viên mạo hiểm và nhiều ứng dụng khác



Tiêu chuẩn EN 12278

Ròng Rọc An Toàn

CRIC

Thiết bị bắt dây đa năng nhỏ gọn, tích hợp ròng rọc bị, được thiết kế cho các ứng dụng tiếp cận bằng dây và cứu nạn cứu hộ.



Tiêu chuẩn EN 567, EN 12278, EN 12841

Ròng Rọc An Toàn

EASY RESCUE

Ròng rọc chuyên dụng cho cấp thép với điểm neo bằng nhôm, được thiết kế để sử dụng trên cấp thép.



Tiêu chuẩn EN 795, EN 1909, EN 12278, CEN/TS 16415

Ròng Rọc An Toàn

HMS

Thiết kế chắc chắn, phù hợp cho tiếp cận dây, cứu nạn cứu hộ, làm việc trên cao và leo núi.



Tiêu chuẩn EN 12275, EN 362

Khóa Carabiner

OVAL

Thiết kế kết hợp với thiết bị nâng/hạ dây, dây thừng và ròng rọc trong các ứng dụng làm việc trên cao và cứu nạn, cứu hộ.



Tiêu chuẩn EN 12275, EN 362

Khóa Carabiner

OVX

Thiết kế sử dụng cho các ứng dụng tiếp cận bằng dây, làm việc trên cao và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt tại những vị trí có không gian thao tác hẹp.



Tiêu chuẩn EN 12275, EN 362

Khóa Carabiner

LARGE STEEL SG

Thiết kế chắc chắn, phù hợp cho nhiều ứng dụng làm việc trên cao, tiếp cận dây và cứu nạn cứu hộ



Tiêu chuẩn EN 362

Khóa Carabiner

OVALSTEEL SC

Thiết kế độ bền và khả năng chịu tải cao, thao tác đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều ứng dụng chuyên nghiệp.



Tiêu chuẩn EN 12275, EN 362

Khóa Carabiner

passO-TRI

Thiết kế theo tiêu chuẩn leo núi và tiêu chuẩn công nghiệp, phù hợp cho nhiều ứng dụng chuyên nghiệp.



Tiêu chuẩn EN 12275, EN 362

Khóa Carabiner

Cáng Cứu Hộ CONREST PRO+ KIT

Giải pháp đa năng và hiệu quả, được thiết kế để vận chuyển nạn nhân an toàn trong các tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Tiêu chuẩn EN 1497

Sản phẩm được ưa chuộng nhất



ultraROLL

Có thể cuộn tròn, sử dụng thao tác cứu hộ trong những khu vực khó tiếp cận, trong không gian hạn chế, hầm lò hoặc sử dụng cứu hộ trên núi



Cáng Cứu Hộ

TRIANGLE

Hệ thống dây treo vận chuyển cứu hộ với thiết kế cải tiến, cho phép điều chỉnh góc nghiêng linh hoạt để thay đổi tư thế của nạn nhân trong quá trình vận chuyển.



Dây Treo Sử Dụng Cho Cứu Hộ

ultraFLEX PRO


Hệ thống dây treo vận chuyển cứu hộ tiên tiến, cho phép điều chỉnh linh hoạt góc nghiêng và điểm cân bằng ngay cả khi đang chịu tải



Dây Treo Sử Dụng Cho Cứu Hộ

transportTACKLE

Dây đai sử dụng với cáng cứu hộ, được làm từ chất liệu thép không gỉ, tải trọng tối đa 230 kg



Dây Treo Sử Dụng Cho Cứu Hộ



SUPER STATIC 9.0

Dây cứu hộ chuyên dụng cho thiết bị MILAN, độ ổn định cao khi sử dụng trong các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và làm việc trên cao.



Dây Thường

SUPER STATIC 11.0

Dây chuyên dụng được chế tạo từ vật liệu bền chắc, phù hợp cho tiếp cận bằng dây và các hoạt động cứu nạn, cứu hộ



Tiêu chuẩn EN 354, EN 795-B, EN 1891-A

Dây Thường

X-TREM DYNAMIK 11.0

Dây có độ co giãn thấp, khả năng chống mài mòn cao, được thiết kế cho các ứng dụng khắc nghiệt



Tiêu chuẩn EN 892

Dây Thường

SUPER STATIC 11.0

Dây được thiết kế cho tải trọng cao, với khả năng chống mài mòn, phù hợp cho các ứng dụng tiếp cận bằng dây, tương thích với thiết bị nâng người bằng dây ActSafe



Tiêu chuẩn EN 1891

Dây Thường

ROPE GUARD

Thiết bị bảo vệ cạnh cho dây thừng và dây đai, hạn chế mài mòn và hư hỏng dây do tiếp xúc với cạnh sắc



Phụ Kiện Bảo Vệ Dây

PERISROP 3

Thiết bị bảo vệ cạnh với 03 vòng dẫn hướng dây, được thiết kế để bảo vệ dây khỏi ma sát và mài mòn khi tiếp xúc với các cạnh, góc của kết cấu.



Phụ Kiện Bảo Vệ Dây

PERISROP U

Thiết bị bảo vệ cho dây đai và dây thừng, thiết kế dạng chữ U, giúp bảo vệ dây khi tiếp xúc với các cạnh, góc của kết cấu.



Phụ Kiện Bảo Vệ Dây



KIT 12

Thiết kế để tăng khả năng di chuyển và dẫn hướng dây, giúp người sử dụng thao tác linh hoạt hơn trong quá trình làm việc trên cao.



Phụ Kiện Dây

FOOT LOOP

Thiết kế để kết hợp với khóa bắt dây, hỗ trợ người sử dụng thực hiện động tác leo dây hiệu quả, tiết kiệm sức và kiểm soát tốt.



Phụ Kiện Vòng Đạp Chân

FOOT STEPS

Thiết kế cho phép bổ sung thêm bậc, kết nối với vòng neo và thang dây thứ hai, phù hợp sử dụng cho tiếp cận dây, cứu nạn cứu hộ và làm việc trên cao.



Thang Dây Đạp Chân

STAND UP

Thiết kế bậc chân rộng giúp dễ dàng đưa chân vào, phù hợp cho hoạt động tiếp cận dây và cứu hộ.



Phụ Kiện Vòng Đạp Chân

SUSPENSION RELIEF

Thiết kế để hỗ trợ giảm tác động của chấn thương do treo khi người sử dụng phải treo lâu trong dây đai an toàn sau sự cố.



Vòng Giảm Chấn

PROGRIP PLUS

Găng tay da thiết kế công thái học, thoải mái, được phát triển cho các thao tác với dây trong môi trường làm việc cường độ cao.



Găng Tay Làm Việc Trên Cao

SKYGRIP

Găng tay ngón tay nhẹ, được thiết kế để bảo vệ bàn tay, phù hợp cho các hoạt động leo núi, làm việc trên dây và cứu nạn cứu hộ.



Găng Tay Làm Việc Trên Cao

STROPP

Thiết kế dùng để cố định dụng cụ và thiết bị có trọng lượng lên đến 10 kg khi làm việc trên cao.



Phụ Kiện Làm Việc Trên Cao

LONG LEASH FLEX

Dây đeo chống rơi dụng cụ dùng để cố định các dụng cụ có trọng lượng lên đến 4,5 kg khi làm việc trên cao.



Phụ Kiện Làm Việc Trên Cao

HAMMER LODGE

Móc treo búa bằng polyamide với thiết kế nhẹ và tiện dụng, dùng để gắn nhanh búa hoặc các phụ kiện vào dây đai.



Phụ Kiện Làm Việc Trên Cao

DUFFLE M

Chất liệu Nylon, cho phép lưu trữ và bảo quản tất cả trang thiết bị leo cao.



Túi Bảo Quản

PRO LIFT

Chất liệu Polyamide, cung cấp không gian đựng dụng cụ, móc khóa an toàn và dây thừng.



Túi Đựng Dụng Cụ Leo Cao

DRYBAG

Được thiết kế có khả năng chống thấm nước, không gian có thể lưu trữ dây thừng có chiều dài lớn.



Túi Đựng Dụng Cụ Leo Cao

Hệ Thống Dây Cứu Sinh
Trên Mái (HLL)



Hệ Thống Dây Cứu Sinh
Phương Ngang



Hệ Thống Lối Đi Trên Mái



Hệ Thống Thang



Hệ Thống Dây Cứu Sinh
Trên Thang (VLL)



Hệ Thống Thang Điện Hình



Hệ Thống Thang Điện Hình



Hệ Thống Thang Điện Hình



Hệ Thống Thang Điện Hình



Liên hệ
(+84) 28 3512 7509



Fax
(+84) 28 3512 7510

www.panindochina.com.vn



T40 II RATTLER™

Sử dụng phát hiện sự
hiện diện của H₂S, CO
hoặc O₂



Tiêu chuẩn IECEx, UL, CSA,
INMETRO, ATEX, CE

Máy Phát Hiện Đơn Khí

TANGO® TX2

Phát hiện cùng lúc lên
đến 2 khí



Tiêu chuẩn ATEX1, EN 60079,
EN 50303, IECEx3, UL

Máy Phát Hiện 2 Khí

VENTIS® MX4

Phát hiện lên đến 4 khí
với nhiều tùy chọn cảm
biến



Tiêu chuẩn ANZEx, ATEX, CSA,
EAC, IECEx, INMETRO, KC, KIMM,
MSHA, PA-DEP, SANS, TIIS, UL

Máy Phát Hiện 4 Khí

Máy Phát Hiện 5 Khí VENTIS® PRO5

Thiết bị phát hiện lên đến 5 loại
khí cùng thời điểm và cho phép
quản lý an toàn cho người lao
động mọi lúc, mọi nơi



Tiêu chuẩn ANZEx, ATEX, CSA, IECEx,
INMETRO, KC, MSHA, NCC, PA-DEP, UL

Sản phẩm công nghệ tiên tiến



RADIUS® BZ1

Phát hiện lên đến 7 khí
cùng lúc bằng cách tùy
chọn 18 cảm biến, bao
gồm cảm biến PID



Tiêu chuẩn ATEX, CSA, IECEx,
INMETRO, KC, UL

Máy Phát Hiện Khí Khu Vực

MX6 IBRID®

Với khả năng phát hiện
lên đến 6 khí cùng thời
điểm, 24 cảm biến có thể
tùy chọn.



Tiêu chuẩn ANZEx, ATEX, CMA,
CSA, EAC, IECEx, INMETRO, KC,
KIMM, MDR, MSHA, PA-DE, UL

Máy Phát Hiện 6 Khí

RGX® GATEWAY

Nhận báo động theo thời
gian thực từ máy phát
hiện khí cá nhân và máy
phát hiện khí khu vực khi
xuất hiện cảnh báo



Tiêu chuẩn ATEX, cULus,
IECEx

Thiết Bị Giám Sát

T-DOCK

Thiết bị kết nối tự
động cho thiết bị đo
khí, sạc, hiệu chuẩn
và quản lý dữ liệu



Bộ Hiệu Chuẩn

DSX™

DSX™ là giải pháp tự
động hóa công việc
bảo trì, lưu trữ dữ liệu
và quản lý thiết bị dò
khí, linh hoạt



Thiết Bị Hiệu Chuẩn

Bình khí chuẩn dùng
hiệu chuẩn thiết bị
phát hiện khí, đảm
bảo độ chính xác và
an toàn.



Bình Khí Hiệu Chuẩn

TIGER XT

Phát hiện nhanh và chính xác hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), trong những môi trường khắc nghiệt nhất



Tiêu chuẩn QPS, IECEx, Ex

Máy Phát Hiện Khí VOC

TIGER XTL

Máy phát hiện khí VOC cơ bản, nhưng được trang bị đầy đủ tất cả những chức năng cần thiết, sử dụng phát hiện hợp chất khí hữu cơ dễ bay hơi



Tiêu chuẩn QPS, IECEx, Ex

Máy Phát Hiện Khí VOC

TIGER XT SELECT

Khả năng phát hiện hợp chất thơm (TACs) bao gồm Benzene, Toluene và Acetone



Tiêu chuẩn QPS, IECEx, Ex

Máy Phát Hiện Khí Benzene

CUB 10.6 eV

Máy phát hiện khí cá nhân sử dụng phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi



Tiêu chuẩn IECEx, Ex, SGS, LVD

Thiết Bị Phát Hiện VOC Cá Nhân

CUB TAC 10.0 eV

Sử dụng phát hiện nhanh chóng, chính xác hợp chất thơm (TACs)



Tiêu chuẩn IECEx, Ex, SGS, LVD

Thiết Bị Phát Hiện Benzene Cá Nhân

MVI

Sử dụng phát hiện hơi thủy ngân, cung cấp thông tin theo thời gian thực



Máy Phát Hiện Hơi Thủy Ngân

PANTHER PRO

Sử dụng cảm biến siêu nhỏ, cho phép phát hiện nhanh và nhạy nhiều loại khí



Máy Phát Hiện Rò Rỉ Khí

SF6 P1 XTL

Giám sát môi trường bằng cách phát hiện hiệu quả nhiều loại khí độc hại, không chỉ riêng sulfur hexafluoride, mà còn bao gồm cả C4-FN



Máy Phát Hiện Rò Rỉ Khí SF6

SF6 LEAKMATE

Sử dụng phát hiện rò rỉ SF6 cơ động



Máy Phát Hiện Rò Rỉ Khí SF6



Sử dụng phát hiện hợp chất hydrocarbon như các hợp chất được tìm thấy trong xăng dầu, alkanes, và cycloalkanes



Tiêu chuẩn QPS, IECEx, Ex

Bộ Dụng Cụ Điều Tra Hỏa Hoạn

Camera Phát Hiện Rò Rỉ Khí EYECGAS® Multi

Thiết bị nhanh chóng xác định lượng khí thải thoát ra ngoài môi trường đối với hơn 400 loại khí VOC và hydrocarbon

Tiêu chuẩn ANSI/ISA, ATEX, IECEx, EMT

Sản phẩm công nghệ hiện đại



EYECGAS® MINI

Thiết bị nhỏ gọn, cầm tay và dễ sử dụng để phát hiện rò rỉ khí



Camera Phát Hiện Rò Rỉ Khí



TITAN 2

Máy phát hiện khí Benzene cố định



Tiêu chuẩn QPS, IECEx, Ex

Thiết Bị Phát Hiện Khí Cố Định

FALCO 2

Máy phát hiện khí VOC cố định



Tiêu chuẩn IECEx, Ex

Thiết Bị Phát Hiện Khí VOC Cố Định

TVOC 2

Sử dụng kiểm soát và cảnh báo khí VOC



Tiêu chuẩn IECEx, Ex

Thiết Bị Phát Hiện SF6 Cố Định

SF6 AREACHECK P2

Sử dụng cổng ra rơ-le cho phép nhận biết ngay lập tức những rò rỉ được phát hiện và không có phản ứng chéo



Thiết Bị Phát Hiện SF6 Cố Định

GTU-AEC2335b

Phát hiện khí tự nhiên và propane. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Tiêu chuẩn GB 15322.1, GB/T 5493

Máy Phát Hiện Khí Cố Định

AEC2232bX

Phát hiện khí và hơi dễ cháy, khí độc hại và nguy hiểm. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Tiêu chuẩn GB 15322.1, GB/T 5493

Máy Phát Hiện Khí Cố Định

AEC2232bX

Phát hiện khí độc và khí dễ cháy. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Tiêu chuẩn GB 15322.1, GB/T 5493

Máy Phát Hiện Khí Cố Định

DT-AEC2531

Thiết bị giám sát khí dễ cháy. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Máy Phát Hiện Khí Cố Định

GT-AEC2232bX-p

Phát hiện khí VOC. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Tiêu chuẩn GB 15322.1, GB/T 5493

Máy Phát Hiện Khí Cố Định

GT-AEC2331a

Phát hiện khí dễ cháy. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Tiêu chuẩn GB 15322.1, GB/T 5493

Máy Phát Hiện Khí Cố Định

GTU-AEC2335

Phát hiện khí tự nhiên và propane. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Tiêu chuẩn GB 15322.1, GB/T 5493

Máy Phát Hiện Khí Cố Định

GT-AEC2338

Phát hiện khí và hơi dễ cháy, khí độc hại và nguy hiểm. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Tiêu chuẩn GB 15322.1, GB/T 5493

Máy Phát Hiện Khí Cố Định

AEC2232b

Phát hiện khí dễ cháy, khí độc hại. Phương thức lấy mẫu loại khuếch tán



Tiêu chuẩn GB 15322.1, GB/T 5493

Máy Phát Hiện Khí Cố Định

PROPAK SIGMA (V2)

Được thiết kế phù hợp sử dụng phòng cháy chữa cháy, trong lĩnh vực hàng hải hoặc công nghiệp



Tiêu chuẩn EN 137 Type 2, MED

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp (SCBA)

PROPAK f (V2)

Được thiết kế phù hợp sử dụng trong công nghiệp, phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp và lĩnh vực dầu khí



Tiêu chuẩn EN 137 Type 2, MED

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp (SCBA)

PROPAK fx (V2)

Thiết kế đặc biệt phù hợp trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, khung đeo có thể điều chỉnh



Tiêu chuẩn EN 137 Type 2, MED

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp (SCBA)


ELSA

Thiết kế sử dụng với mục đích thoát hiểm nhanh chóng trong lĩnh vực công nghiệp và hàng hải



Tiêu chuẩn EN 1146, MED

Thiết Bị Thoát Hiểm (EEBD)

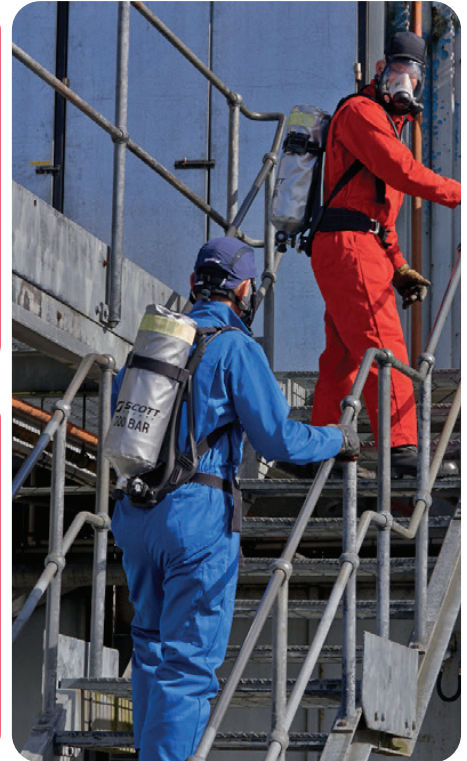


Hệ Thống Cấp Khí Thở Bằng Xe Đẩy

MODULAIR

Hệ thống cấp khí thở di động gọn nhẹ, được thiết kế sử dụng trong những khu vực khó tiếp cận

Tiêu chuẩn AS/NZS 1716, EN 139

Sản phẩm nổi bật

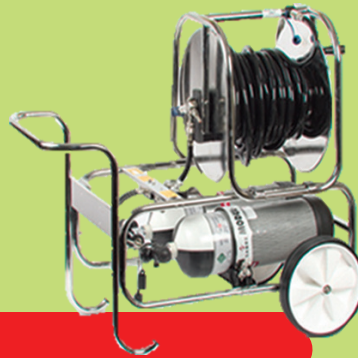

SCHMITZ

Hệ thống cấp khí thở di động gọn nhẹ, được thiết kế sử dụng trong những khu vực khó tiếp cận.



Tiêu chuẩn EN 139

Hệ Thống Cấp Khí Thở (4 Bình Khí Thở)

VISION 3

Thiết kế sử dụng với thiết bị thở (SCBA)



Tiêu chuẩn EN 136, EN 137, EN 14593, AS1716/NZ

Mặt Nạ Thở

PROMASK

Thiết kế sử dụng với thiết bị thở (SCBA)



Tiêu chuẩn EN 136, EN 137 EN 14593

Mặt Nạ Thở

FLITE COV

Thiết bị thở sử dụng nguồn cấp khí nén



Tiêu chuẩn EN 14593-1, EN 402

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp SCBA

RHZKF-6.8-30

Thiết bị bảo vệ cá nhân hiệu suất cao, được thiết kế nhằm bảo vệ người sử dụng trong môi trường thiếu oxy hoặc bị ô nhiễm.

Tiêu chuẩn EN 137 Type 2

Sản phẩm được quan tâm



TH15

Sử dụng thoát hiểm trong môi trường công nghiệp



Tiêu chuẩn LAS/MED

Thiết Bị Thoát Hiểm (EEBD)



Liên hệ
(+84) 28 3512 7509



Fax
(+84) 28 3512 7510



Vật liệu bền bỉ

Sử dụng vật liệu chống cháy, chịu nhiệt bức xạ và tự dập lửa, được sản xuất tại EU.



Hệ thống được tin dùng toàn cầu

Hệ thống khí nén hiệu suất cao với lưu lượng khí lớn.



Di sản kỹ thuật Ý

Hơn 100 năm kinh nghiệm kỹ thuật Ý với quy trình sản xuất 100% tại Ý.



Thiết kế siêu nhẹ

Trọng lượng nhẹ hơn tới 30% so với các sản phẩm cùng loại.



Bảo dưỡng nhanh & dễ dàng

Vật liệu bền, dễ vệ sinh và khử nhiễm, phù hợp môi trường khắc nghiệt.



Công thái học thông minh

Tầm đỡ lưng công thái học mới với tùy chọn khớp xoay, hỗ trợ điều chỉnh theo người dùng.

DIABLO ADVANCED

Khớp kết nối tiêu chuẩn, tự động duy trì kiểm tra khi áp suất dưới 100 bar, kết hợp cảnh báo khí thấp và còi an toàn tích hợp, tối ưu cho các hoạt động chuyên nghiệp.

Tiêu chuẩn EN 137

Thiết Bị Hỗ Trợ Hô Hấp (SCBA)



Bình composite có thể sử dụng lõi PET, nhôm hoặc thép, với hai lựa chọn thời hạn sử dụng giới hạn thời hạn sử dụng.



Bình Khí Thở Composite

IDEA

Thiết kế với hiệu suất cao với thiết kế công thái học, tầm nhìn rộng, chống trượt xước và chống đọng sương, mang lại sự thoải mái và khả năng hô hấp vượt trội.

Tiêu chuẩn EN 136

Mặt Nạ Thở



C607

Thiết kế nhẹ và cân bằng, nhỏ gọn và công thái học. Kính chống đọng sương, với tầm nhìn rõ ràng và khả năng bảo vệ ổn định trong quá trình sử dụng.

Tiêu chuẩn EN 136

Găng Tay Chữa Cháy



SFERA

Thiết kế đa năng với kính toàn cảnh siêu rộng, lực cản hô hấp thấp, thiết kế đơn giản, dễ vệ sinh và bảo dưỡng.

Tiêu chuẩn EN 136

Mặt Nạ Thở



E 400

Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và thuận tiện bảo trì, tích hợp bộ khuếch tán, cung cấp lưu lượng khí lên đến 400 lít/phút



Van Nhu Cầu Phổi Khớp Nối Ren EN 137

E 400 PLUG-IN

Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và thuận tiện bảo trì, tích hợp bộ khuếch tán, cung cấp lưu lượng khí lên đến 400 lít/phút



Van Nhu Cầu Phổi Khớp Nối Nhanh

VOICE AMPLIFIER

Thiết kế linh hoạt, khuếch đại giọng nói mà không cần micro tích hợp bên trong mặt nạ. Thiết bị có thể gắn và tháo nhanh trực tiếp tại hiện trường nhờ kẹp lò xo.



Hệ Thống Liên Lạc

E 550

Hiệu suất hô hấp cao cấp, được trang bị bộ điều áp cơ khí cân bằng, cung cấp lưu lượng khí lên đến 550 lít/phút



Van Nhu Cầu Phổi Khớp Nối Ren EN 148-3

E 550 PLUG-IN

Hiệu suất hô hấp cao cấp, được trang bị bộ điều áp cơ khí cân bằng, cung cấp lưu lượng khí lên đến 550 lít/phút



Van Nhu Cầu Phổi Khớp Nối Nhanh

IDEA MIC

Thiết kế đa năng với micro tích hợp bên trong mặt nạ IDEA, thiết kế linh hoạt và có thể điều chỉnh.



Hệ Thống Liên Lạc

LW 100 E

Được thiết kế sử dụng trong những công việc đòi tính cơ động và chuyên biệt



Lưu lượng nạp
100 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 150 E MC

Thiết kế chuyên dụng cho trung tâm lặn, tàu biển, thuyền và các khu vực có không gian hạn chế.



Lưu lượng nạp
150 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 200 E MC

Thiết kế chuyên dụng cho trung tâm lặn, tàu biển, thuyền và các khu vực có không gian hạn chế.



Lưu lượng nạp
200 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 160 E

Phù hợp cho các ứng dụng di động hoặc nhu cầu nạp khí không thường xuyên



Lưu lượng nạp
160 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 225 E

Phù hợp cho các ứng dụng di động hoặc nhu cầu nạp khí không thường xuyên



Lưu lượng nạp
225 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 245 B

Phù hợp cho các ứng dụng di động hoặc nhu cầu nạp khí không thường xuyên



Lưu lượng nạp
245 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 250 E MC

Thiết kế chuyên dụng cho trung tâm lặn, tàu biển, thuyền và các khu vực có không gian hạn chế.



Lưu lượng nạp
250 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

Máy Nén Khí

LW 320 E MC

Thiết kế dành cho các trung tâm lặn, tàu thuyền và những nơi có không gian hạn chế



Lưu lượng nạp
320 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Sản phẩm nổi bật

LW 400 B MC

Thiết kế chuyên dụng cho trung tâm lặn, tàu biển, thuyền và các khu vực có không gian hạn chế.



Lưu lượng nạp
400 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 320 ES III

Sử dụng trong những câu lạc bộ lặn, trường dạy lặn, cửa hàng cung cấp thiết bị lặn và cũng như những cơ sở nạp khí quy mô vừa



Lưu lượng nạp
320 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 570 ES

Phù hợp sử dụng trong những ứng dụng đòi hỏi vận hành liên tục




Lưu lượng nạp
570 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW 700 ES II

Thiết kế vận hành liên tục và đáp ứng chế độ làm việc 3 ca, phù hợp cho các ứng dụng nạp khí thở và khí áp suất cao.



Lưu lượng nạp
700 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW SC-400 E

Giải pháp lý tưởng cho lặn, bắn súng thể thao và lực lượng chữa cháy.



Lưu lượng nạp
400 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

LW SC-600 ES

Giải pháp lý tưởng cho lặn, bắn súng thể thao và lực lượng chữa cháy.



Lưu lượng nạp
600 lít / phút

Khí thở theo tiêu chuẩn EN 12021

Máy Nén Khí

HRPRO-J/P

Thiết kế với 3 lớp gồm lớp ngoài, lớp chống thấm nước và thoát khí, và lớp lót thoải mái



Tiêu chuẩn EN 469, EN ISO 13688, CE

Quần Áo Chữa Cháy

RDG10

Chiều dài áo 32" với hệ thống lớp lót có thể tháo ráp dễ dàng, lưng quần tiêu chuẩn. Thiết kế khóa kéo và khóa dán



Tiêu chuẩn NFPA 1971

Quần Áo Chữa Cháy

RJX-275D

Chất liệu đế ngoài cao su chống cháy, có khả năng chống mài mòn, chống cháy và chịu nhiệt độ cao



Tiêu chuẩn XF6-2004

Ủng Chữa Cháy

INNO373

Chất liệu Nomex 8 oz, thiết kế độc đáo gồm 3 khối và thun co giãn cao cấp 1/2"



Tiêu chuẩn NFPA 1971

Mũ Trùm Đầu Chữa Cháy

Mũ Phòng Cháy Chữa Cháy FIRE 05

Chất liệu Thermoplastic, chịu được nhiệt độ cực cao lên đến 1,000 °C trong 10 giây

Tiêu chuẩn EN 443, EN 16471, EN 16473, ISO 11999-5, EN 50365, EN 14458, MED

Sản phẩm nổi bật



14755

Thiết kế 2 lớp, lớp bên ngoài bằng da nguyên tấm, lòng bàn tay và mu bàn tay được làm bằng chất liệu sợi Nomex/Kevlar/Viscose FR



Tiêu chuẩn EN 659, EN 407, EN 388

Găng Tay Chữa Cháy

6H

Lớp nền vải dệt chống cháy 770g/m² với màng nhôm



Tiêu chuẩn EN 11612, EN 407

Quần Áo Phủ Nhôm

ADALIT L-1

Chất liệu Thermoplastic chịu đựng cao với va đập, nhiệt độ khắc nghiệt và chất ăn mòn



Tiêu chuẩn ATEX

Đèn Pin Sử Dụng Với Mũ Chữa Cháy FIRE 05

FIREPRO 200


Giúp lính cứu hỏa nhanh chóng định hướng trong điều kiện tầm nhìn kém hoặc hoàn toàn không có ánh sáng



Camera Nhiệt

AttackPRO

Được thiết kế bởi lính cứu hỏa dành cho lính cứu hỏa, mang đến sự kết hợp vượt trội giữa chất lượng hình ảnh sắc nét, độ bền và hiệu quả chi phí



Camera Nhiệt

AttackPRO VRS


Kế thừa những ưu điểm nổi bật của dòng AttackPRO™, tiếp tục mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội, độ bền cao và mức chi phí




Camera Nhiệt

AttackPRO+ NFPA

Đạt chứng nhận NFPA, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng hình ảnh sắc nét, độ bền vượt trội và giá thành hợp lý



Camera Nhiệt

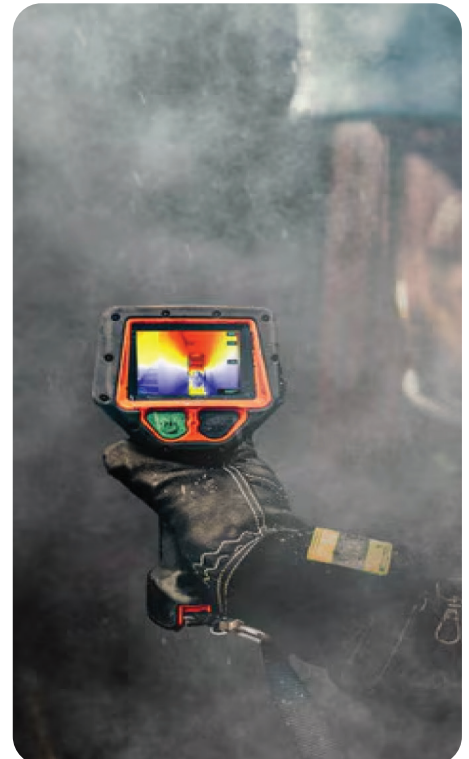

WA810450

Tủ an toàn lưu trữ chất lỏng và hóa chất dễ cháy dung tích 45 Gallon (170 lít)



Tiêu chuẩn FM, CE

Tủ An Toàn

SE890450

Tủ an toàn chống cháy 90 phút, được chứng nhận TÜV, dung tích 45 Gallon (170 lít)



Tiêu chuẩn EN14470-1

Tủ An Toàn

SE490450B

Tủ sạc pin an toàn chống cháy, điện áp hoạt động AC 220V/50HZ



Tiêu chuẩn EN

Tủ An Toàn

SE790103

Tủ an toàn chống cháy 90 phút, dành cho 03 bình khí



Tiêu chuẩn EN 14470-2

Tủ An Toàn



WA920450Y

Tủ lưu trữ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), có cửa sổ quan sát, dung tích 45 Gallon (170 lít)



Tiêu chuẩn CE

Tủ An Toàn

WA810601

Tủ an toàn lưu trữ chất lỏng và hóa chất dễ cháy, 02 cửa tự đóng, dung tích 60 Gallon (227 lít)



Tiêu chuẩn FM, CE

Tủ An Toàn

WA810860B

Tủ an toàn lưu trữ chất lỏng ăn mòn nhẹ, dung tích 90 Gallon (340 lít)



Tiêu chuẩn FM, CE

Tủ An Toàn

WA810300W

Tủ an toàn lưu trữ hóa chất độc hại dung tích 30 Gallon (114 lít)



Tiêu chuẩn FM, CE

Tủ An Toàn

ACP80002

Tủ lưu trữ hóa chất ăn mòn bằng Polyethylene, dung tích 22 Gallon (83 lít)



Tiêu chuẩn FM, CE

Tủ An Toàn

WA970150R

Hộp lưu trữ pin chống cháy nổ



Tiêu chuẩn CE

Tủ An Toàn

WA990120

Hộp vận chuyển pin Lithium



Tiêu chuẩn CE

Tủ An Toàn



SE490450B

Thùng chứa giẻ lau
dính dầu 10 Gallon



Tiêu chuẩn CE

Thùng Chứa An Toàn

SCAN001R

Bình an toàn Type I dung
tích 2.5 Gallon (9.5 lít)



Tiêu chuẩn CE

Bình Chứa An Toàn

SPP102

Pallet chống tràn
Polyethylene chứa
02 phuy, dung tích
chứa tràn 32 Gallon
(120 lít)



Tiêu chuẩn CE

Pallet Chống Tràn

SPP102H

Pallet chống tràn
Polyethylene thành
cao cho 02 thùng
phuy, dung tích chứa
tràn 58 Gallon (220 lít)




Tiêu chuẩn CE

Pallet Chống Tràn



SPP104-2

Pallet chống tràn
bằng Polyethylene
cho 04 thùng phuy,
dung tích chứa tràn 70
Gallon (265 lít)




Tiêu chuẩn CE

Pallet Chống Tràn

SPP103-2

Pallet chống tràn
bằng Polyethylene
cho 04 thùng phuy,
dung tích chứa tràn
26 Gallon (100 lít)



Tiêu chuẩn CE

Pallet Chống Tràn

SPP105

Pallet chống tràn bằng
Polyethylene dành cho
bốn chứa IBC, dung
tích chứa tràn 298
Gallon (1130 lít)



Tiêu chuẩn CE

Pallet Chống Tràn



61250

Đèn pin đội đầu nhỏ gọn,
hoạt động lâu dài và hiệu
suất cao.



Tiêu chuẩn ATEX, IECEx, UL

Đèn Pin An Toàn

67555

Đèn pin cực kỳ bền,
chống nước, sử dụng
pin kiềm và có tính
năng an toàn cao



Tiêu chuẩn ATEX, SGS, EX

Đèn Pin Cầm Tay

68737

Đèn pin an toàn cao,
được thiết kế cho môi
trường nguy hiểm



Tiêu chuẩn ATEX, EX

Đèn Pin Cầm Tay

76412

Đèn pin hiệu suất cao và
an toàn theo tiêu chuẩn
Class I, Div. 1



Tiêu chuẩn SGS

Đèn Pin Cầm Tay



90973

Thiết kế nhẹ, đạt tiêu chuẩn khí đốt Zone 0 và chống bụi Zone 20.

Tiêu chuẩn SGS, InMetro, IECEx, NFPA

Đèn Pin Sạc



44753

Đèn pin sạc trọng lượng nhẹ, tạo ra chùm sáng hẹp, tối ưu cho các hoạt động chữa cháy

Tiêu chuẩn ATEX, IECEx

Đèn Pin Sạc



44342

Thiết kế đèn LED cực sáng, khả năng hiển thị trong khói dày đặc tốt

Tiêu chuẩn ATEX, IECEx, InMetro

Đèn Pin Sạc



45863

Đèn pin có thể điều chỉnh và có thể đặt đèn thẳng đứng

Đèn Pin Sạc



CADET

Phù hợp sử dụng trong việc thông khí dưới lòng đất, không gian hạn chế

Động cơ sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ NEC Class/Div1

Quạt Thông Gió



RF-16/20

Phần vỏ làm bằng nhôm đúc, có thể sử dụng trong những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Quạt Thông Gió



JECTAIR

Quạt thông gió sử dụng động cơ chạy bằng khí nén

Quạt Thông Gió



Thiết Bị Khóa An Toàn LOCKOUT - TAGOUT

Dùng để cô lập và khóa an toàn nguồn năng lượng nguy hiểm trong quá trình bảo trì, sửa chữa máy móc, giúp ngăn khởi động ngoài ý muốn, bảo vệ người lao động.

Sản phẩm được quan tâm nhất



KLEVER X

Dao an toàn chuyên dụng, cắt nhanh, lưỡi ẩn giảm rủi ro đứt tay, bền bỉ.

Dao An Toàn Công Nghiệp



SC385-SLi

Thiết bị với lực cắt cực mạnh và trọng lượng nhẹ, mang lại hiệu suất vượt trội cho các nhiệm vụ cứu hộ

Thiết Bị Kim Cắt Thủy Lực



17C-SLi

Thiết bị công suất lớn, được thiết kế để đáp ứng đa dạng các nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ

Thiết Bị Bành Thủy Lực






21-36 Inch SLi Ram

Thiết bị đẩy cỡ nhỏ được thiết kế với trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn, giúp thao tác linh hoạt trong không gian hạn chế

Thiết Bị Kích Thủy Lực



TỔNG HỢP CÁC CATALOGUE PANINDOCHINA

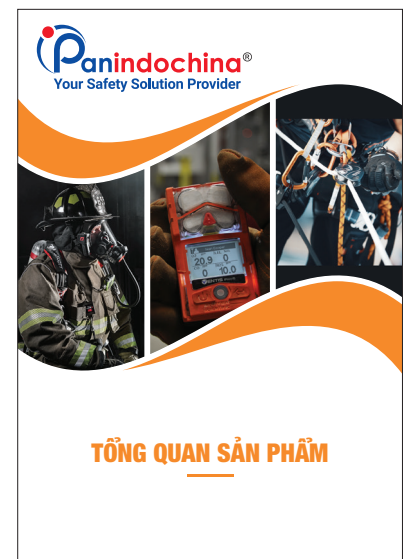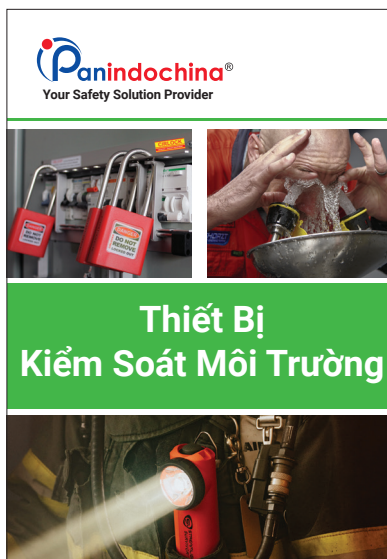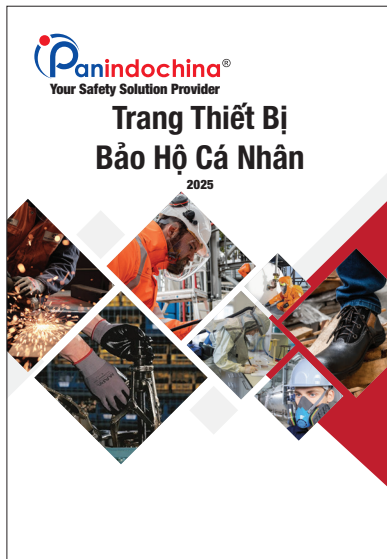



Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Xuyên Đông Dương

Văn Phòng Chính

Địa chỉ: Tòa Nhà Panindochina, Số 131,
Đường Tân Cảng, Phường Thạnh Mỹ Tây,
Tp. Hồ Chí Minh

Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Sannam, Số 78,
Đường Duy Tân, Phường Cầu Giấy,
Tp. Hà Nội

Điện thoại: +84 28 3512 7509 | **Fax:** +84 28 3512 7510

Email: info@panindochina.com.vn | **Website:** www.panindochina.com.vn

